



MEISTER | top **materiály** 2015

MEISTER





HD 300 | dub rustikální 8410 | kartáčování | přírodní olej



**MADE
IN
GERMANY**

100 % Made in Germany:

vyvinuto, vyrobeno, opracováno, zabaleno v De

MEISTER



Mimozemsky odolné dřevo

Meister **HD 300** Lindura®

Nic není tak mocného jako nápad v pravou chvíli. S Lindurou® představuje MEISTER další celosvětově unikátní Hi-Tec inovaci na bázi technologie Wood-Powder. Užité vrstva z ušlechtilého dřeva s prasklinami, suky a póry, poskytuje nejlepší základ pro pevné spojení s materiálem Wood-Powder. Výsledkem jsou živá až rustikální selská prkna s fascinujícím, nevýdaným, vzhledem a pozoruhodnou odolností.

Díky speciálnímu složení, činí tepelný odpor tohoto výrobku, včetně podložky MEISTER Silence 25 dB, pouhých 0.084 m²K/W. Lindura® je tak mimořádně vhodná pro pokládku na podklady vybavené podlahovými topnými systémy.*

Díky použité technologii, vyvinuté pro produkt Nadura, je tato dřevěná krytina nejen extrémně odolná, ale vyznačuje se i naprosto unikátním vzhledem. Lindura® si stejně snadno poradí s vysokými podpatky, jakož i kopačkami, které po odpoledním zápase zůstanou na nohou vašich ratolestí. Navíc získává tato krytina každodenním užíváním patinu, ještě více podtrhující vzhled starého dřeva. Díky spojení dřevěné užité vrstvy a podkladu Wood-Powder disponuje Lindura® extrémní průrazuvzdorností, odolností proti vtiskům a velmi nízkým tepelným odporem, umožňujícím její použití na podklady vybavené regulovanými topnými systémy.

povrch

- + fúze dřevěné nášlapné vrstvy a podkladu vyrobeného technologií Wood-Powder
- + ošetření povrchu přírodním olejem Weartec Nature®
- + kartáčování
- + extrémní odolnost proti průrazu a vtiskům
- + skluz na nakloněné rovině dle EN 1534 R9
- + záruka MEISTER 20 let

formát

- + Dub: 2600 x 320 mm | 2200 x 270 mm
- + Modřín: 2600 x 320 mm
- + výška pouhých 11 mm
- + celobvodová V-drážka, u rustikálních dekorů nepravidelná

nosná deska

- + HDF nosná deska AquaSafe 920 kg/m³± 3%
- + vysoká odolnost proti průrazům a vtiskům
- + vícevrstvý protitah
- + nízký tepelný odpor ISO 8032 0,084 m² K/W (včetně SILENCE 25 DB)
- + vhodné na podlahové vytápění*

zámkový spoj

- + podélný voskovaný zámek Uniclic, pracující s předpětím
- + čelní zámkový spoj Mastercllic Plus pro Fold-Down systémy pokládky


Meister **HD 300** Lindura®

dřevěná užitná vrstva + Weartec®Nature (přírodní olej)

podklad Wood-Powder

HDF nosná deska AquaSafe

protitah Wood-Powder

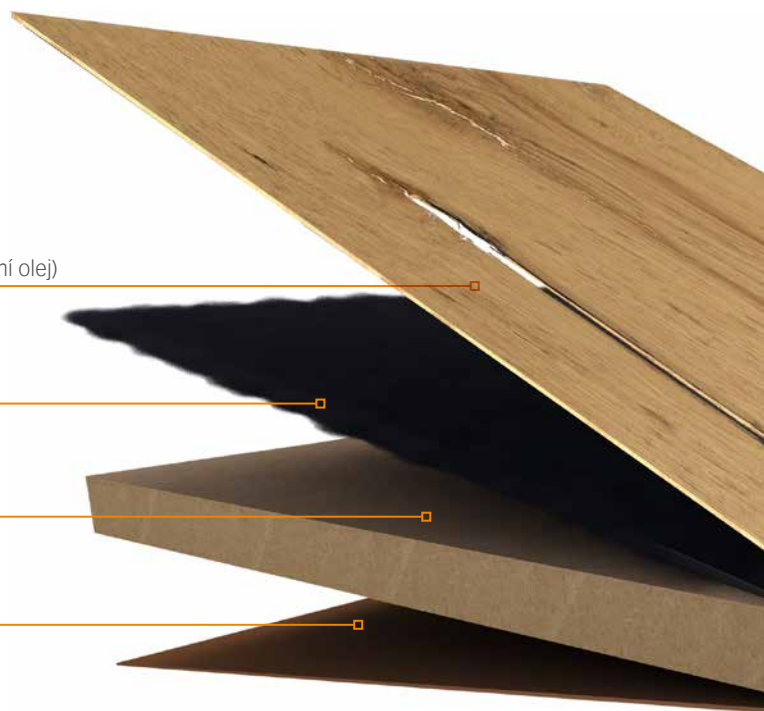



Odolnost

díky vzájemnému "spečení" dřeva a Hightech materiálů



Snadná údržba

čištění a impregnace probíhá v jednom pracovním kroku



Velkorysost

díky ohromujícímu formátu zámeckých prken



Stabilita

díky extrémní odolnosti HDF jádra



Zdraví

díky použití výhradně přírodních surovin



Ekologie

díky zodpovědnému přístupu k použití surovin



Úspornost

díky nízkému tepelnému odporu



Odolnost

Srovnávací testy v naší laboratoři jasně prokázaly: ocelová koule, na kterou působí tlak o síle 4.000 Newtonů, zanechá na povrchu standardní dřevěné krytiny jasně viditelný vtisk. Oproti tomu u dřevěné krytiny Lindura® vzniknou jen stěží vnímatelné stopy.






Bezprecedentní odolnost



Keramické a kamenné dlažby se při prudkém dopadu roztříští, nebo prasknou.

nadura
Steinhart. Holzwarm.

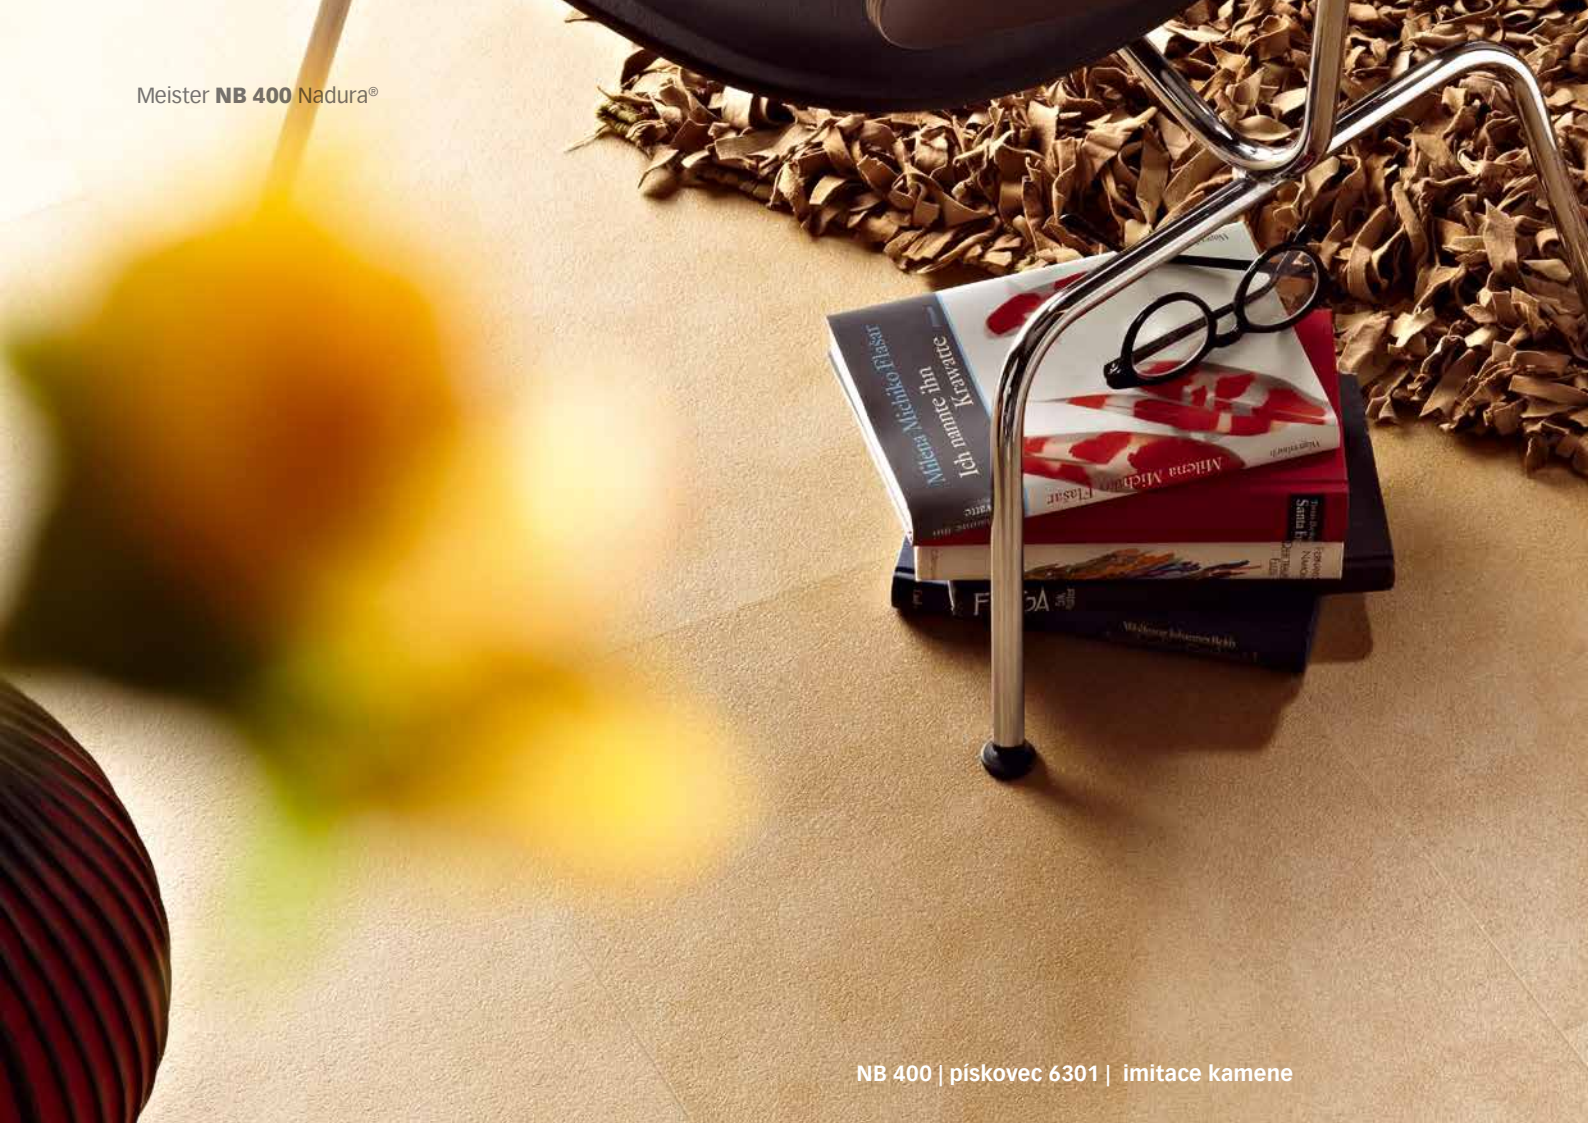

NB 400 | pískovec 6301 | imitace kamene

Meister **NB 400** Nadura®

Nadura znamená nekompromisní tvrdost bez chladu – řešení pro místa plná života. Nadura se ráda přizpůsobí temperamentnímu životnímu stylu: když děti přinesou na nohou domů i kus fotbalového hřiště, když omáčka nabere při vaření špatný směr, či vám upadne pánev, hrnec, nebo talíř – to vše Nadura přežije bez větších následků.

Na Naduře je fascinující myšlenka spojení vlastností dvou zcela odlišných materiálů v jednom produktu. Novátorská směs surovin se skládá výhradně z přírodních komponent, má tvrdost kamene a zároveň je teplá a pružná jako dřevo. Výsledný produkt je extrémně odolný a snadno udržovatelný. Doživotní záruka a množství variant povrchů od napodobenin kamene, až po vzhled rezavého kovu otevírá novou dimenzi interierového uspořádání.

Nadura je synonymem pro nejvyšší odolnost, extrémní ořezuvzdornost a maximální stabilitu. Krytina má odolnost srovnatelnou s keramickou zátěžovou dlažbou, je ovšem takřka neprorazitelná a přitom příjemně teplá na dotek. Použití výhradně přírodních materiálů pro nášlapnou vrstvu i nosnou desku činí z Nadury ekologický produkt číslo jedna.

povrch

- + homogenní užitná vrstva Nadura – Wood-Powder-Technology
- + 100 % přírodní materiál s odolností kamene a haptikou dřeva
- + naprosto bezprecedentní využití práškové technologie
- + skluz na nakloněné rovině dle EN 1534 R10
- + třída mechanického namáhání 23|34 DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

formát

- + velkoformátová dlažba 853 x 395 mm s celoobvodovou V-drážkou
- + výška 9,5 mm

nosná deska

- + HDF nosná deska AquaSafe 890 kg/m³±3%
- + maximální tvarová stabilita a odolnost proti průrazům
- + vícevrstvý protitah
- + nízký tepelný odpor ISO 8032 0,09 m² K/W
- + vhodné na podlahové vytápění*

zámkový spoj

- + podélný voskovaný zámek Uniclic, pracující s předpětím
- + čelní zámkový spoj Mastercllic Plus pro Fold-Down systémy pokládky



Meister **NB 400** Nadura®

vrstva Nadura® – Wood-Powder-Technology

voděodolná nosná deska AquaSafe

protitah Nadura®

nadura





ODOLNÁ
díky modernímu Hightech-povrchu



TEPLÁ
díky specifickému složení produktu



PROTISKLUZNÁ R9 | R10
díky vyjímečné struktuře povrchu



PRŮRAZUVZDORNÁ
díky materiálovým vlastnostem




AUTENTICKÁ
díky 3-D struktuře



EKOLOGICKÁ
díky použití dřevěných vláken
a minerálních látek



HOMOGENNÍ NÁŠLAP
díky materiálovým vlastnostem



NADČASOVÁ
díky elegantnímu designu



Nadura® - příjemně teplá odspodu

Nadura® se může pochlubit mimořádně teplým charakterem, podtrhujícím útulnost interiérů. Charakterem stejným, jakým oplývá dřevo. Díky vysokému podílu dřevěných vláken je tělesné teplo odebíráno pomaleji než u keramických, či kamenných dlažeb. Díky podílu minerálních látek je Nadura odolná stejně jako keramika, či kámen.

Nadura®. Varianta tvrdé podlahové krytiny s útulným charakterem.





Královna designových krytin

Meister **DD 300** Silent Touch®

Dílce designové krytiny MEISTER SilentTouch® jsou mimořádně tenké a flexibilní. Tloušťka pouhých 5 mm (6 mm v provedení Silence), umožňuje montáž pod obložky, dveře, apod. Krytina je díky absenci odparu změkčovadel, naprosto pachově neutrální a tvarově stabilní.

Mimořádná tvarová stabilita a vysoká odolnost proti průrazu je zajištěna nejen polymerovou užitnou vrstvou na bázi PUR, ale i speciální nosnou deskou AquaSafe s minimální reakcí na změny teploty, vlhkosti a sluneční záření. Tím je zamezeno vzniku tvarových anomálií, vzniklých reakcí jádra na vnější vlivy, jak je tomu často u krytin s termoplastovým jádrem, problematických i z hlediska ekologického a zdravotního.

V produktu SilentTouch® se spojují ty nejlepší technické vlastnosti. S řemeslnou pečlivostí, citem pro design, znalostmi a technickými zkušenostmi, se nám podařilo vyvinout krytinu, jejíž technické, mechanické i vzhledové vlastnosti, jsou naprosto unikátní. Při výrobě se přitom důsledně vyhýbáme použití PVC. Krytiny z PVC, známé též pod označením "vinyl", totiž často obsahují problematická ftalátová změkčovadla, která jsou s naším pojetím zdravého bydlení naprosto neslučitelná. Proto nášlap krytiny SilentTouch je tvořen výhradně ze 100 % PVC neobsahujícího, pachově neutrálního a tvarově stabilního materiálu.





povrch

- + polymerová nášlapná vrstva na bázi PUR
- + pachově neutrální
- + tvarově stabilní
- + neobsahuje PVC a změkčovadla
- + je zcela zdravotně nezávadný
- + je elastický a příjemně teplý
- + efektivně pohlcuje hluk
- + index šíření plamene Bfl
- + skluz na nakloněné rovině dle EN 1534 R9
- + třída mechanického namáhání 23|33



formát

- + selské prkno 2150 x 216 mm s celoobvodovou mikrosparou
- + výška pouhých 5 mm (6 mm v provedení SILENCE), vhodné pro renovace

nosná deska

- + speciální voděodolná nosná deska AquaSafe
- + nereaguje na teplo a sluneční záření
- + extrémní tvarová stabilita a odolnost proti průrazům
- + nízký tepelný odpor ISO 8032 0,05 m² K/W (včetně SILENCE 25 DB)
- + vhodné na podlahové vytápění*

zámkový spoj

- + celoobvodový voskovaný spoj Multiclic
- + pracuje s předpětím

polymerová nášlapná vrstva na bázi PUR

voděodolná nosná deska AquaSafe

protitah

protihlukové kašírování



SNADNÁ POKLÁDKA

díky patentovanému zámkovému spoji Multiclic pracujícímu s předpětím



PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ

díky absenci odpařování změkčovadel



TEPLÁ NA NOHY

díky specifickému složení produktu



ŠETRNÁ VŮČI KLOUBŮM

díky elasticitě materiálu



TICHÁ

díky vynikajícímu útlumu kročejového hluku



ANTISTATICKÁ

díky speciálním materiálovým vlastnostem



HOMOGENNÍ

díky bezspárové optice





Ekologie a zdraví

Meister **DD 350 S** Puretec®

Dětské hračky podléhají velmi přísným zdravotním normám. Je to tak správné, protože nám všem jde přeci především o dobro našich dětí. Myslíme si, že by to mělo platit i pro podlahové krytiny, na nichž naše děti vyrůstají. Designové dílce krytiny MEISTER Puretec® proto neobsahují jakákoli škodlivá změkčovadla, a jsou ze zdravotního hlediska zcela nezávadné.

Povrch Puretec® se skládá z pachově neutrálního polyesteru, materiálu neobsahujícího PVC, využívaného v potravinářském průmyslu. To činí z krytiny Puretec® ekologickou volbu číslo jedna, naprosto pachově neutrální, tvarově stabilní a zdravotně nezávadnou alternativu, ze zdravotního hlediska problematických krytin vinylových.

U kolekce MEISTER DD 350 S je kladen nejvyšší důraz na ekologickou nezávadnost. Krytina s nášlapnou vrstvou z materiálu Puretec® spojuje výhody elastických designových krytin v hodnotném a krásném produktu v aktuálním formátu selských prken. Krytina je 100 % bez obsahu PVC a je nositelem ekologického certifikátu Modrý Anděl. Jedná se tak o estetickou a zdravotně nezávadnou alternativu škodlivých a ze zdravotního hlediska závadných vinylů.



povrch

- + nášlapná vrstva Puretec® na bázi PET
- + pachově neutrální
- + tvarově stabilní
- + neobsahuje PVC a změkčovadla
- + je zcela zdravotně nezávadný
- + je elastický a příjemně teplý
- + dvouvrstvé korkové protihlukové kašírování
- + skluz na nakloněné rovině dle EN 1534 R9
- + index šíření plamene Bfl
- + třída mechanického namáhání 23|32



formát

- + selské prkno 2052 x 198 mm s celoobvodovou V-drážkou
- + výška, včetně korkového protihlukového kašírování 9,5 mm

nosná deska

- + HDF nosná deska AquaSafe 890 kg/m³ ±3%
- + vysoká tvarová stabilita a odolnost proti průrazům
- + nízký tepelný odpor ISO 8032 0,098 m² K/W (včetně SILENCE 25 DB)
- + vhodné na podlahové vytápění*

zámkový spoj

- + podélný voskovaný zámek Uniclic, pracující s předpětím
- + čelní zámkový spoj Mastercllic Plus pro Fold-Down systémy pokládky

0,5 mm nášlapná vrstva Puretec® na bázi PET

protihlukové korkové kašírování

HDF nosná deska

protihlukové korkové kašírování



SNADNÁ POKLÁDKA
díky patentovanému zámkovému spoji Mastercllic Plus



PACHOVĚ NEUTRÁLNÍ
díky absenci odpařování změkčovadel



TEPLÁ NA NOHY
díky specifickému složení produktu



ŠETRNÁ VŮČI KLOUBŮM
díky elasticitě materiálu



TICHÁ
díky korkové tlumicí vrstvě



ANTISTATICKÁ
díky speciálním materiálovým vlastnostem





* Veškeré podlahové krytiny MEISTER jsou vhodné pro použití na podklady vybavené teplovodním podlahovým topením. Elektrické topné systémy je možné použít jen v případě, že jsou zabudovány do podkladové vrstvy, potěru, betonu, a neleží tak na podkladové vrstvě ve formě fólie. Topné trubky, odporové dráty, se musí nalézat pod celou plochou krytiny. Při podtopení jen části plochy, je třeba tuto plochu oddělit dilatačními spárami. Maximální povrchová teplota nesmí přesáhnout 26°C. Běžné elektrické topné fólie nejsou povoleny. Vyjimku tvoří samoregulační topné systémy při dodržení povrchové teploty 26°C.

MEISTER

Podlahy – MEISTER s.r.o.

výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR

Prodejní centrum, Vzorovna, Sklad:

Podlahy – MEISTER s.r.o. | IMPERA PARK HOVORČOVICE

Hlavní 826 | 250 64 Hovorčovice

www.meister-podlahy.cz

