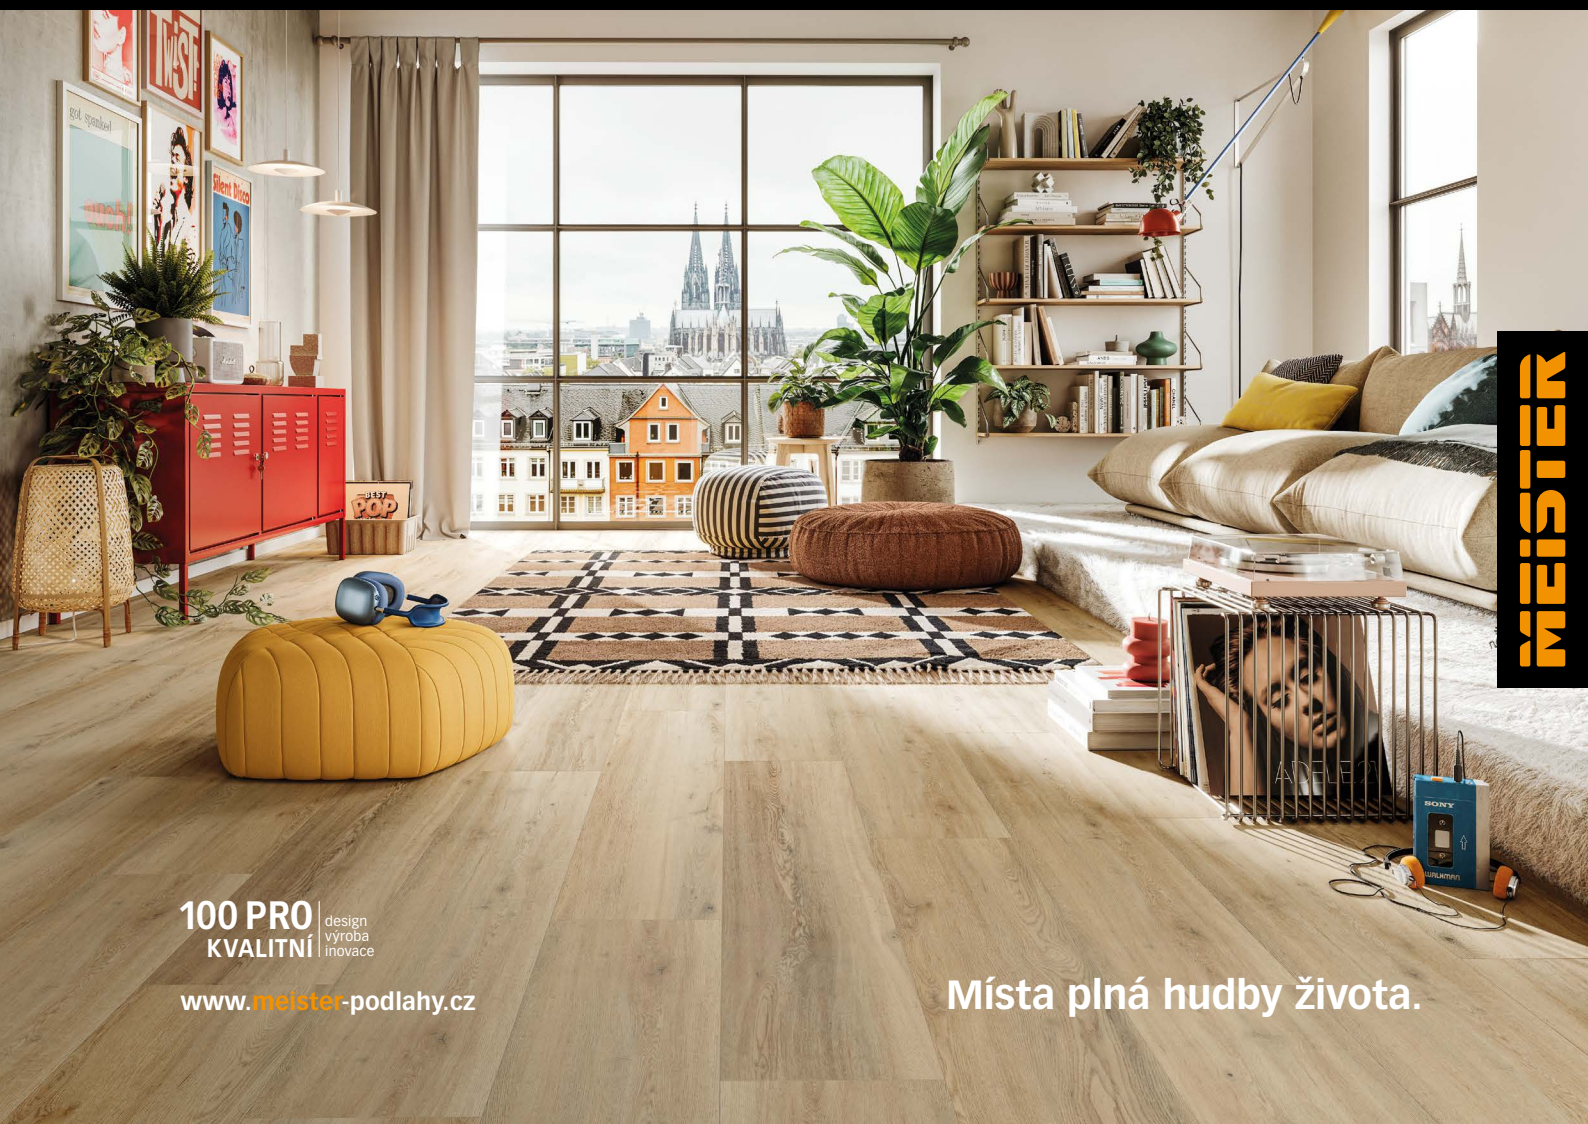


MEISTER  
 PROOFED



MeisterVinyl. rigid  
 MeisterVinyl. dryback

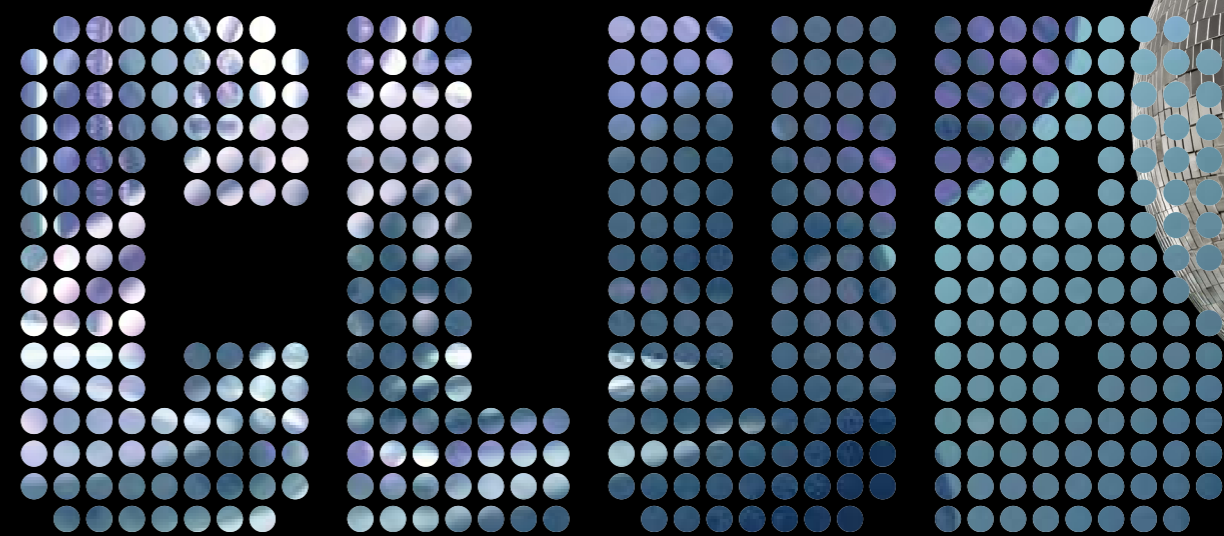
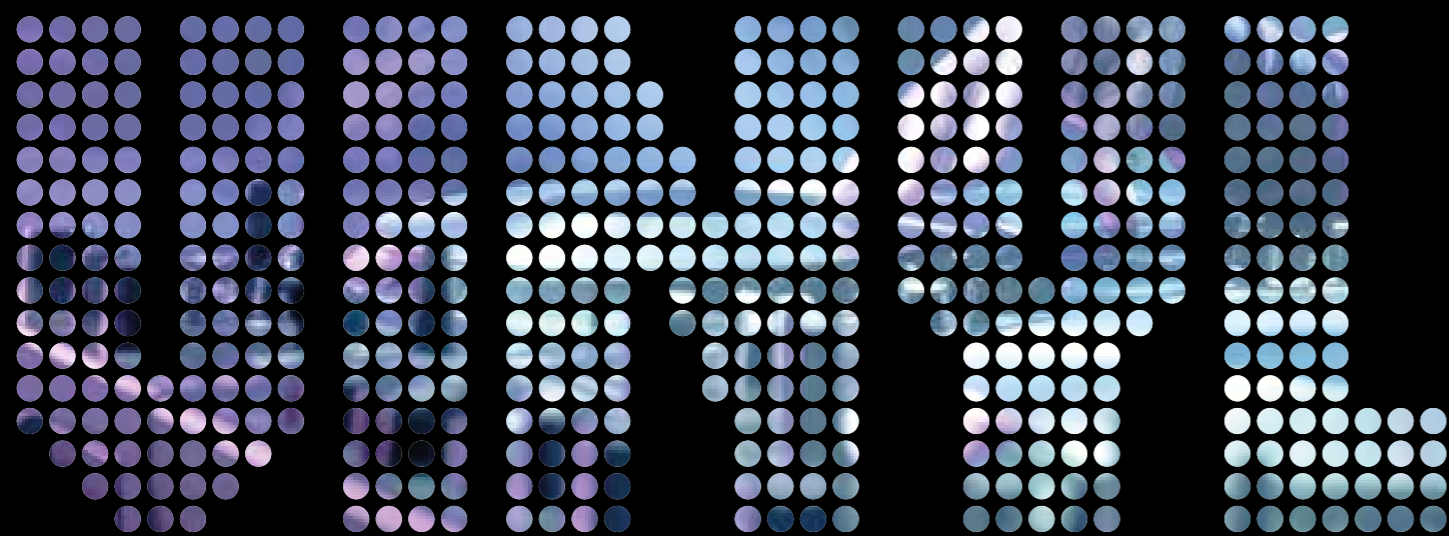


MEISTER

100 PRO  
 KVALITNÍ design  
 výroba  
 inovace


[www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

Místa plná hudby života.



# Nová generace německých vinylových krytin, které mají zvuk.

## Obsah

MeisterVinyl. rigid RD 200 S	prkna s mikropárkou k plovoucí pokládce	04
MeisterVinyl. rigid DD 155 dryback	dílce s mikropárkou k celoplošnému lepení	08
MeisterVinyl. rigid RM 400 S	decentní selská prkna s mikropárkou	10
MeisterVinyl. rigid RM 500 S	autentická selská prkna s výraznou V spárkou	16
MeisterVinyl. rigid RS 500 Fischgrät	vinylové parkety pro pokládku do V 	19
MeisterVinyl. rigid   rigid RB 500 S	XXL vinylová dlažba pro plovoucí pokládku	22
MeisterVinyl. rigid DB 155 dryback	XXL dlažba k celoplošnému lepení	26
MeisterVinyl. rigid RL 600 S	XL prkna s jádrem EPC a přírodním korkem, 8 mm	28
MeisterVinyl. hightech	přehled technických specifikací krytin MeisterVinyl	32
MeisterVinyl. environment	bezpečnost, zdravotní nezávadnost, certifikace	34
MeisterDesign. original	obvodové lišty	38

MeisterDesign | Dub Hampstead 7397 | imitace dřeva

Designové krytiny kolekcí Meister Vinyl Club rigid jsou stejně univerzální, jako praktické. Edice Vinyl Club sleduje stejný koncept, jako u hudebních playlistů „Best of“. Tedy soudržnost, pečlivou volbu a špičkovou kvalitu v jednom.



Váš domov má svůj vlastní rytmus odrážející váš postoj k životu. Vinylové podlahy **MeisterDesign. rigid** přinesou atmosféru skvělých hudebních žánrů přímo do vašeho interiéru. Jsou stvořeny pro ty, kteří hledají **nekompromisní značkovou kvalitu** a moderní životní styl. Klasické vinyly patří minulosti. Dnešním trendem jsou technologicky vyspělé krytiny RigidCore – **vodotěsné, vysoce odolné a snadno udržovatelné**. Tyto designové podlahy jsou díky nízké montážní výšce a rychlé plovoucí pokládce ideální pro náročné renovace. **Drží tvar i při vysokých teplotách**, mají velmi **nízké emise** a **autentické povrchy** v trendových barvách ozdobí každý domov. Protože myslíme na **trvalou udržitelnost** a šetření zdrojů, klademe od samého počátku vývoje zásadní důraz na jejich **plnou recyklovatelnost**.

Myslíme na trvalou udržitelnost a šetření zdrojů, klademe zásadní důraz na plnou recyklovatelnost.



Na titulní straně: MeisterVinyl. rigid | RD 200 S | Minimal wave 20190 | PUR coating

Údaje jsou platné od 1. 7. 2026 do odvolání.  
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.  
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR  
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice  
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

Verze 32598675, Podlahy – Meister s.r.o., © 2026-2029 MeisterWerke Schulte GmbH



Link na webové stránky:  
[www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



MeisterVinyl. rigid

RD 200 S  
DD 155

RD 200 S  
DD 155 Dryback



Formát prkna 1226 x 186 mm, s autentickým woodlike povrchem, kolekce DD 155



Formát širokého prkna 1220 x 230 mm, s věrným pór synchronním povrchem, kolekce RD 200 S

Designové krytiny kolekcí rigid Vinyl RD 200 S a DD 155 jsou stejně univerzální, jako praktické.

Tyto krytiny jsou **vodotěsné, robustní**, s vysokou životností a snadnou údržbou. Navíc s mimořádně nízkými emisemi a možností úplné recyklace. To z nich činí dokonalou volbu pro jakýkoliv typ prostor. Vzhledem k unikátním autentickým povrchům, s **hluboko vyraženými strukturami, přesně kopírujícími dekor**, jsou téměř nerozlišitelné od pravého dřeva. Edice krytin Vinyl Club sleduje stejný koncept, jako u hudebních playlistů „**Best of**“. Tedy soudržnost, pečlivou volbu a špičkovou kvalitu v jednom.

# MeisterVinyl. rigid RD 200 S

Vodotěsná, robustní, antistatická, antibakteriální, s vysokou životností a snadnou údržbou. Autentické dekory s decentní celoobvodovou mikrospárou téměř nerozlišíte od pravého matně lakovaného dřeva.

- ✓ Integrovaná protihluková podložka
- ✓ Antistatický a antibakteriální povrch\*
- ✓ Snadná pokládka | Snadná údržba
- ✓ Pórsynchronní povrch všech dekorů

Vícevrstvý vinylový povrch s nášlapnou vrstvou 0,3 mm s matným PUR coatingem

Dekorační vrstva



ANTI-BAKTERIÁLNÍ POVRCH

VODO-TĚSNÝ

Tloušťka: 5 mm

- Vynikající pro podlahová topení: tepelný odpor 0.029 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deklarovaná třída protiskluznosti: **R10**

Vyrovňovací vrstva integrovaného protihlukového kašírování z tlakově z vysoce stabilní IXPE-pěny 1 mm.

Speciální vodotěsná deska na bázi rigidních polymerů



## MeisterVinyl. rigid RD 200 S

zátěžová třída 23 31	zámkový spoj: Multiclic
celoobvodová mikrospára	MEISTER – záruka**
integrovaná zvuková protihluková izolace 1 mm	15 let při použití v obytných prostorech, 5 let při použití v komerčních prostorech
rigidní polymerová vodotěsná nosná deska	tloušťka: 5 mm
vícevrstvý vinylový povrch s matným PUR coatingem	rozměry: 1220 x 230 mm balení: 1,96 m <sup>2</sup>

\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
\*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

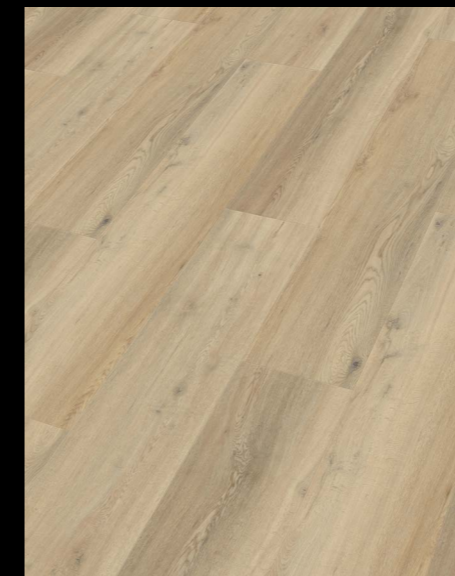


RD 200 S  
DD 155

# MeisterVinyl. rigid DD 155 dryback

Vinylová krytina ve formátu prkna s mikrofazetou, vodotěsná, určená k profesionální pokládce celoplošným lepením k podkladu. Vhodné i pro vlhké průmyslové prostory zatěžované pojezdem paletových vozíků.

- ✓ Antistatický a antibakteriální povrch\*
- ✓ Extrémní průrazuvzdornost
- ✓ Vodotěsnost | Zátěžová třída 42
- ✓ Vhodné i prostory se spec. požadavky



Minimal wave 20190



Vogue 20195



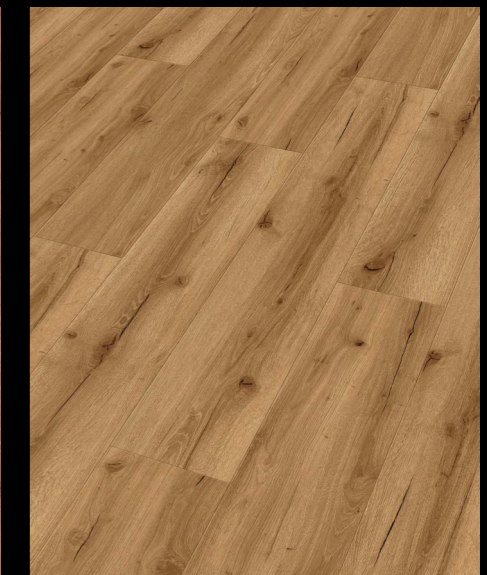
Garage pop 20191



Industrial pop 20192



Grunge pop 20193



Sunset lounge 20081



Funky breaks 20194



Quiet storm 20080

Dekory jsou platné pro kolekce RD 200 S, DD 155

**RD 200 S  
DD 155**



## MeisterVinyl. rigid DD 155 dryback

zátěžová třída 23 33 42	MEISTER – záruka**
celoobvodová mikros pára	25 let při použití v obytných prostorech,
rigidní polymerová vodotěsná nosná deska	10 let při použití v komerčních prostorech
vícevrstvý vinylový povrch s matným PUR coatingem	tloušťka: 2,5 mm
určeno k celoplošnému lepení	rozměry: 1226 x 186 mm
	balení: 4,11 m <sup>2</sup>

\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
 \*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



MeisterVinyl. rigid

WINDY  
CLUB

RM 400 S

Formát selského prkna 1522 x 225 mm, s autentickým pórsynchronním povrchem, kolekce RM 500 S

Univerzální vinylové krytiny s decentní mikropárou pro realizace i rozlehlých komerčně zatěžovaných prostor.

Designové krytiny kolekce RM 400 S. rigid v oblíbeném formátu dlouhých **selských prken** jsou univerzální, praktické, **vodotěsné**, vysoce robustní, s **dlouhou životností** a snadnou **údržbou**. Vyznačují se mimořádně nízkými emisemi a možností úplné recyklace. To z nich činí dokonalou volbu pro jakýkoliv typ prostorů. Díky **harmonickým povrchům**, s hluboko vyraženými strukturami, přesně kopírujícími dekor jsou téměř **nerozlišitelné od pravého dřeva**.





# MeisterVinyl. rigid RM 400 S

Selská prkna s celoobvodovou mikrospárou nabízející autentický vzhled dřeva s hlubokou strukturou, zdravotní nezávadností a plnou recyklovatelností. Kolekce garantuje vysokou kvalitu a designovou konzistenci vhodnou pro všechny typy interiérů.

- ✓ Integrovaná protihluková podložka
- ✓ Průrazuvzdornost | Vodotěsnost
- ✓ Decentní celoobvodová mikrospára
- ✓ Pórsynchronní povrch všech dekorů

Vícevrstvý vinylový povrch s nášlapnou vrstvou 0,55 mm s matným PUR coatingem

Dekorační vrstva



Tloušťka: 5,5 mm

- Špičkové pro podlahová topení: tepelný odpor 0.033 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deklarovaná třída protiskluznosti: **R10**

Protihlukové a vyrovnávací kaširování 1 mm z vysoce provázané, tlakuvzdorné IXPE pěny

Speciální vodotěsná deska na bázi rigidních polymerů



## MeisterVinyl. rigid RM 400 S

zátěžová třída 23 33	zámkový spoj: Multiclic
celoobvodová mikrospára	MEISTER – záruka**
integrovaná zvuková protihluková izolace 1 mm	25 let při použití v obytných prostorech, 10 let při použití v komerčních prostorech
rigidní polymerová vodotěsná nosná deska	tloušťka: 5,5 mm
vícevrstvý vinylový povrch s matným PUR coatingem	rozměry: 1524 x 228 mm
	balení: 2,09 m <sup>2</sup>

\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
 \*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

## Dekory pro kolekci RM 400 S



Cloud rap 20083



Bubblegum dance 20082



Rare groove 20086



Vintage swing 20084

MeisterVinyl. rigid | RM 400 S | Rare groove 20086 | PUR coating





MeisterVinyl. rigid

RM 500 S  
RS 500

RM 500 S  
RS 500 Fischgrät 

Formát selského prkna 1522 x 225 mm, s autentickým pór synchronním povrchem, kolekce RM 500 S

Formát parkety pro diagonální pokládku 730 x 146 mm, s autentickým pór synchronním povrchem, kolekce RS 500

Prémiová selská prkna a parkety s autentickým vzhledem pravého dřeva s hlubokou pór synchronní strukturou

Kolekce **vysoce odolných** krytin Meister RM 500 S a Meister RS 500 Fischgrät jsou vybaveny výraznými celoobvodovými spárami. **Efekt lakovaných V-drážek** v kombinaci s autentickým dekorem a strukturou vám vyrazí dech. Krytina je **mimořádně robustní**, vodotěsná a disponuje vysokou zátěžovou třídou a odolností proti otěru a průrazu. Nejoblíbenější čtyři dekory jsou dostupné pro obě kolekce, jak ve formátu **selského prkna**, tak parket pro **diagonální pokládku**.

# MeisterVinyl. rigid RM 500 S

Vinylová selská prkna s autentickým povrchem a hluboko vyraženou celoobvodou V spárou pro maximálně přirozený vzhled. S povrchem odolným proti otěru.

Vícevrstvý vinylový povrch s nášlapnou vrstvou 0,55 mm s matným PUR coatingem

- ✓ Integrovaná protihluková podložka
- ✓ Průrazuvzdornost | Vodotěsnost
- ✓ Hluboká celoobvodová V spára
- ✓ Pórsynchronní povrch všech dekorů



Protihlukové a vyrovnávací kašírování 1 mm z vysoce provázané, tlakuvzdorné IXPE pěny

Speciální vodotěsná deska na bázi rigidních polymerů

# MeisterVinyl. rigid RS 500 Fischgrät

Prémiová parkety určené k plovoucí pokládce do stromečku bez nutnosti třídění pravostranných a levostranných dílců. Revoluční zámkový spoj Unizip.

**UNIZIP**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY

- ✓ Diagonální parketa fischgrät do „V“
- ✓ Průrazuvzdornost | Vodotěsnost
- ✓ Hluboká celoobvodová V spára
- ✓ Pórsynchronní povrch všech dekorů



## MeisterVinyl. rigid RM 500 S

zátěžová třída 23 33	zámkový spoj: Multiclic
výrazná celoobvodová V spára	MEISTER – záruka**
integrovaná zvuková protihluková izolace 1 mm	25 let při použití v obytných prostorech, 10 let při použití v komerčních prostorech
rigidní polymerová vodotěsná nosná deska	tloušťka: 6 mm
vícevrstvý vinylový povrch s matným PUR coatingem	rozměry: 1522 x 225 mm balení: 1,71 m <sup>2</sup>

\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
\*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



## MeisterVinyl. rigid RS 500 Fischgrät

zátěžová třída 23 33	MEISTER – záruka**
výrazná celoobvodová V spára	25 let při použití v obytných prostorech, 10 let při použití v komerčních prostorech
rigidní polymerová vodotěsná nosná deska	tloušťka: 5 mm
vícevrstvý vinylový povrch s matným PUR coatingem	rozměry: 730 x 146 mm
zámkový spoj: Unizip <sup>®</sup>	balení: 1,71 m <sup>2</sup>

\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
\*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



Dekory pro kolekci RM 500 S



Easy listening 20200



Vintage broadway 20197



Bossa nova 20201



Beat poetry 20199



Vintage hollywood 20196



Electric blues 20204



Marching band 20206



Delta blues 20205



String band 20207



Torch song 20202

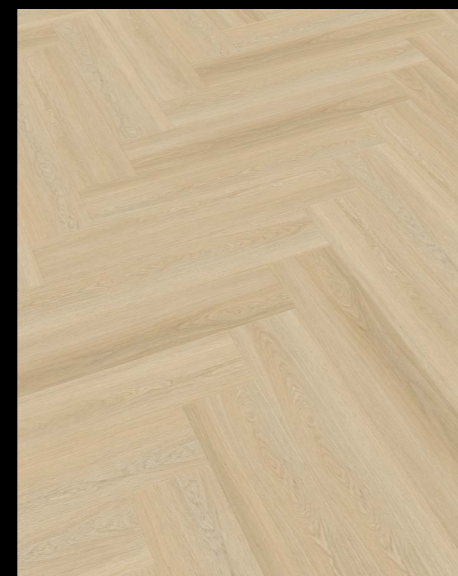


Vintage chanson 20203



Brass band 20198

Dekory pro kolekci RS 500 Fischgrät



Easy listening 20200



Electric blues 20204



Torch song 20202



Brass band 20198



RM 500 S  
RS 500





MeisterVinyl. rigid



RB 500 S  
DB 155



Velkoformátové dlažby 914 x 457 mm, imitace kamene, kolekce RB 500 S a DB 155

Zbrusu nová kolekce  
XXL rigidních vinylových  
dlažeb pro plovoucí  
pokládku i k celoplošnému  
lepení k podkladu.

Kolekce MEISTER RB 500 S a DB 155 přináší  
robustní vícevrstvý povrch a **matný  
PUR coating**. Mimořádná tvarová stabilita,  
naprostá vodotěsnost, **extrémně velký formát**  
a autentický povrch, jen stěží rozpoznatelný  
od struktury kamene. Tyto krytiny jsou  
naprosto vodotěsné a zajišťují **optimální  
prostupnost tepla** při použití na podklady  
vybavené podlahovým topením, či chlazením.

# MeisterVinyl. rigid RB 500 S

Mimořádně odolná, podlahová krytina určená v XXL formátu, určená k plovoucí pokládce nejen do vysoce zatěžovaných komerčních prostor. Minimální tepelný odpor, vysoká odolnost, maximální průrazuvzdornost.

- ✓ Integrovaná protihluková podložka
- ✓ Průrazuvzdornost | Vodotěsnost
- ✓ Výrazná celoobvodová V spára
- ✓ Pórsynchronní povrch všech dekorů

Vícevrstvý vinylový povrch s nášlapnou vrstvou 0,55 mm s matným PUR coatingem

Dekorační vrstva



Tloušťka: 6 mm

- Vynikající pro podlahová topení: tepelný odpor 0.027 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deklarovaná třída protiskluznosti: **R10**

Protihlukové a vyrovnávací kaširování 1 mm z vysoce provázané, tlakuvzdorné IXPE pěny

Speciální vodotěsná deska na bázi rigidních polymerů



## MeisterVinyl. rigid RB 500 S

zátěžová třída 23 33	zámkový spoj: Multiclic
výrazná celoobvodová V spára	MEISTER – záruka**
integrovaná zvuková protihluková izolace 1 mm	25 let při použití v obytných prostorech,
rigidní polymerová vodotěsná nosná deska	10 let při použití v komerčních prostorech
vícevrstvý vinylový povrch s matným PUR coatingem	tloušťka: 6 mm
	rozměry: 914 x 457 mm
	balení: 1,67 m <sup>2</sup>

\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
 \*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



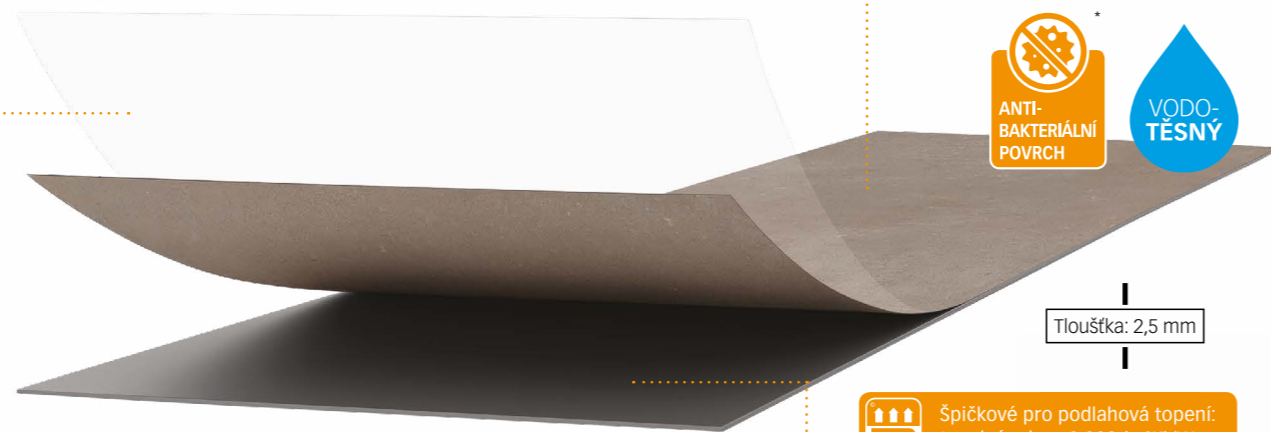
# MeisterVinyl. rigid DB 155 dryback

XXL dlažba určená pro profesionální pokládku celoplošným lepením k podkladu splňující u všech dekorů třídu protiskluznosti R10.

Požadováno pro realizace **školních** chodeb, **školek**, **koupelen**, **gastronomických** prostor a veřejných **jidelen**. Zátěžová třída 42 umožňuje využití těchto krytin i v oblastech střední **průmyslové zátěže**, jako jsou garáže, dílny a sklady s provozem paletových vozíků. **Třída R10** je univerzální standard **pro prostory se zvýšeným rizikem uklouznutí**.

- ✓ Zátěžová třída 42 | k lepení
- ✓ Průrazuvzdornost | Vodotěsnost
- ✓ Výrazná celoobvodová V spára
- ✓ Mimořádně nízký tepelný odpor

Dekorační vrstva



Vícevrstvý vinylový povrch s nášlapnou vrstvou 0,55 mm s matným PUR coatingem

Speciální vodotěsná deska na bázi rigidních polymerů

- Špičkové pro podlahová topení: tepelný odpor 0.009 (m<sup>2</sup>K)/W
- Deklarovaná třída protiskluznosti: **R10**
- Třída mechanického namáhání: **42**



## MeisterVinyl. rigid DB 155 dryback

zátěžová třída 23 33 42	MEISTER – záruka**
výrazná celoobvodová V spára	25 let při použití v obytných prostorech,
rigidní polymerová vodotěsná nosná deska	10 let při použití v komerčních prostorech
vícevrstvý vinylový povrch s matným PUR coatingem	tloušťka: 2,5 mm
určeno k celoplošnému lepení	rozměry: 914,4 x 457,2 mm
	balení: 3,35 m <sup>2</sup>

\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
 \*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



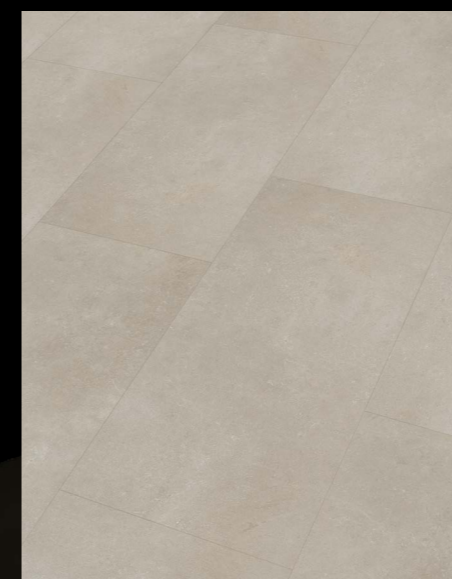
Permanent wave 20213



Modern hard rock 20211




Mellow gold 20210



Industrial rock 20212



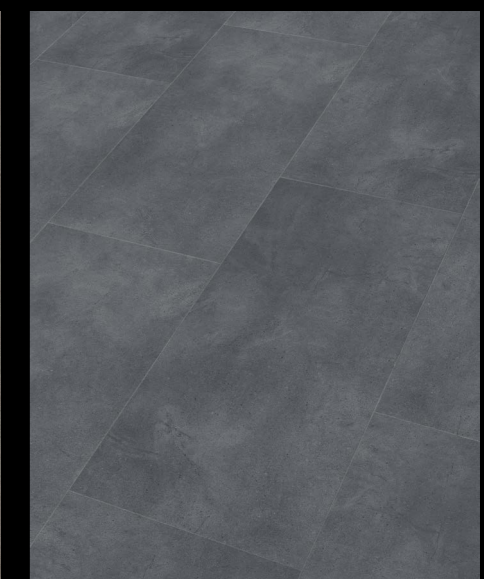Stoner rock 20208



Dark rock 20209

Dekory jsou platné pro kolekce RB 500 S, DB 155





MeisterVinyl. rigid

RL600S

RL 600 S

Lehká XXL selská prkna s nosným EPC jádrem. Ekologická, bez obsahu ftalátů a škodlivých změkčovadel pro zdravý domov i kancelář. Kombinace vinylu a 1,5 mm korku dokonale tlumí kročejevý i prostorový hluk a zajišťuje měkký došlap šetrný k vašim kloubům.

Unikátní ekologická krytina ve formátu XXL s EPC jádrem a celkovou s tloušťkou 8 mm spolehlivě vyrovnává i drobné nerovnosti podkladu. Dvojitá tlumící vrstva z vinylu a 1,5 mm přírodního korku zaručuje tichý a měkký došlap. Zdravotně nezávadná krytina neobsahuje žádné ftaláty, adipáty ani jiná, zdravotně problematická, změkčovadla a splňuje tak přísné požadavky zkušebních laboratoří TUV na ekologické a zdravotně nezávadné vinylové krytiny do interiérů i provozů. Tato kolekce nabízí hluboký, vysoce autentický reliéf a formát selských prken s V-spárou, evokující přirozený vzhled sražených hran hoblovaných prken. Krytina se snadno udržuje díky speciální antistatické a antibakteriální úpravě povrchu a matnému PUR lakování.

# MeisterVinyl. rigid RL 600 S

XXL ekologická a velmi lehká krytina o tloušťce 8 mm s unikátním EPC jádrem. Díky dvojité vrstvě korku a vinylu skvěle tlumí hluk, vyrovnává nerovnosti a přináší vysokou odolnost.

Elastická tlumící vinylová vrstva

Vícevrstvý vinylový povrch s nášlapnou vrstvou 0,55 mm s matným PUR coatingem

- ✓ Tlumící podložka z 1,5 mm korku
- ✓ Průrazuvzdornost | Vodotěsnost
- ✓ Hluboká celoobvodová V spára
- ✓ Pórsynchronní povrch všech dekorů

Dekorační vrstva



Tloušťka: 8 mm

- Vhodně i pro podlahová topení: tepelný odpor 0.063 (m²K)/W
- Deklarovaná třída protiskluznosti: **R10**

\*\*\* Třída protiskluznosti R10 je deklarována pouze u dekoru 20218

Protihlukové a vyrovnávací kašírování 1,5 mm přírodní kork

Speciální vodotěsná polymerová nosná deska (EPC)



## MeisterVinyl. rigid RL 600 S

zátěžová třída 23/33	zámkový spoj: Multiclic
hluboká celoobvodová V spára	MEISTER – záruka**
Integrovaná korková protihluková izolace 1,5 mm	25 let při použití v obytných prostorech, 10 let při použití v komerčních prostorech
EPC lehká vodotěsná nosná deska	tloušťka: 8 mm
vícevrstvý vinylový povrch s matným PUR coatingem	rozměry: 1830 x 225 mm balení: 2,06 m²


\* Testováno proti bakteriím: Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
\*\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



Drift 20219



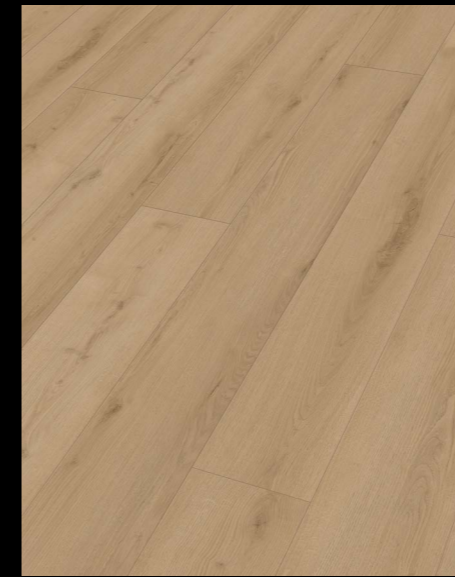Chill beats 20215



Chapman stick 20217



Future garage 20218



Broken beats 20214



Trap beats 20216

Dekory kolekce RL 600 S



výška člověka  
1800 mm



Formát selského prkna 1830 x 225 mm, s autentickým pórsynchronním povrchem a speciální tlumící vrstvou z přírodního korku, kolekce RL 600 S

# Přehled technických specifikací krytin **MeisterVinyl**

**RD 200 S**  
**DD 155**
**VINYL**  
**CLUB**
**RM 500 S**  
**RS 500**
**RB 500 S**  
**DB 155**
**RM 500 S**  
**RS 500**
**RL 600 S**

## MeisterVinyl. rigid

	RD 200 S	RM 400 S	RM 500 S	RB 500 S	RS 500 Fischgrät	RL 600 S
Tloušťka	5 mm	5,5 mm	6 mm	6 mm	5 mm	8 mm
Rozměry	1220 x 230 mm	1524 x 228 mm	1522 x 225 mm	914 x 457 mm	730 x 146 mm	1830 x 225 mm
Nosná deska	Vodotěsná nosná deska na bázi rigidních polymerů					Lehké vodotěsné EPC jádro, s p řidanou tlumící vrstvou
Povrch	Vícevrstvý vinyl s matnou PUR krycí vrstvou					
Zámkový spoj	Multiclic			Unizip®	Multiclic	
V-spára	Celoobvodová mikros pára		Celoobvodová V spára			
Vhodnost do vlhkých prostor	Vododotěsnost					
Zátěžová třída	23/31		23/33			
Vhodné pro podlahové vytápění / hodnota tepelného odporu	Ano - 0,029 (m²K)/W	Ano - 0,033 (m²K)/W	Ano - 0,027 (m²K)/W	Ano - 0,010 (m²K)/W	Ano - 0,063 (m²K)/W	
Typ pokládky	Plovoucí pokládky					
Maximální velikost položené plochy bez přechodových dilatací	225 m² max. 15 x 15 m					
Záruka obytné prostory / komerční prostory	15 let / <b>5 let</b>		25 let / <b>10 let</b>			
Index šíření plamene	Bfl-s1 / těžko zapalitelná látka					
Útlum kročejového hluku	17 dB	18 dB	16 dB	15 dB	17 dB	
Protiskluznost	R 10					R 9, R 10*
Množství m², počet lamel v jednom balení	7 lamel   1,96 m²	6 lamel   2,09 m²	5 lamel   1,71 m²	4 lamely   1,67 m²	16 lamel   1,71 m²	5 lamel   2,06 m²



Aktuální platné ceny pro ČR Kč/m2 jsou bez DPH vedené na našem webu.



Ceny jsou uvedeny na jednotlivých podstránkách webu u konkrétních dekorů.



**RD 200 S**  
**DD 155**
**RB 500 S**  
**DB 155**

## MeisterVinyl. rigid dryback

	DD 155 dryback	DB 155 dryback
Tloušťka	2,5 mm	2,5 mm
Rozměry	1226 x 186 mm	914,4 x 457,2 mm
Nosná deska	Vodotěsná nosná deska na bázi rigidních polymerů	
Povrch	Vícevrstvý vinyl s matnou PUR krycí vrstvou	
Zámkový spoj	Bez zámkového spoje	
V-spára	Celoobvodová mikros pára	Celoobvodová V spára
Vhodnost do vlhkých prostor	Vododotěsnost	
Zátěžová třída	23/33/42	
Vhodné pro podlahové vytápění / hodnota tepelného odporu	Ano - 0,009 (m²K)/W	
Typ pokládky	Celoplošné lepení	
Maximální velikost položené plochy bez přechodových dilatací	Bez omezení při zachování požadavků na technické dilatace	
Záruka obytné prostory / komerční prostory	25 let / <b>10 let</b>	
Index šíření plamene	Bfl-s1 / těžko zapalitelná látka	
Útlum kročejového hluku	4-16 dB dle technologie pokládky	
Protiskluznost	R 9	R 10
Množství m², počet lamel v jednom balení	18 lamel   4,11 m²	8 lamel   3,35 m²



\*Třída protiskluznosti R10 je deklarována pouze u dekoru 20218





Zdravé a bezpečné bydlení garantuje prestižní certifikát TÜV ProfiCert Premium.

Krytiny MEISTER Rigid-Vinyl a Dryback-Vinyl, představují synonymum pro **čistý vzduch** v interiéru. Špičkovou kvalitu a ekologickou **nezávadnost** oficiálně garantuje nezávislý německý certifikát TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM, který potvrzuje splnění **nejpřísnějších mezinárodních limitů pro emise** těkavých látek. Materiál vyhovuje přísným kritériím německého Modrého anděla (DE-UZ 176), rakouského Ecolabel UZ 42 a drží nejvyšší francouzské hodnocení Émissions dans l'air intérieur A+. Splnění finské emisní třídy M1 navíc garantuje interiér **zcela bez chemického zápachu** a amoniaku. Vinyly MEISTER splňují také požadavky mezinárodních certifikací **ekologických staveb** LEED v4, BREEAM či německého standardu QNG a plně vyhovují přísným emisním prahům AgBB 2024 i belgickým VOC regulacím.



## Inovace, jako prostředek k trvalé udržitelnosti


Více než 200 patentů a užitných registrovaných vzorů podtrhuje důležitost role, jakou pro MEISTERWERKE hrají inovace posilující celkovou firemní konkurenceschopnost na trhu a v neposlední řadě kladou důraz na vývoj a design, ale i ekologii a trvalou udržitelnost a zachování zdrojů surovin. To jsou důležité cíle dneška. Jeden z produktů z dílen MEISTERWERKE, který tyto požadavky spojuje dokonale, je dřevěná high-tech krytina Lindura, představená již v roce 2014.



Obvodová lišta profil 13 PK | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)

## Bílé/čisté obvodové lišty

Bílé lišty jsou vhodné ke každému interiérovému stylu a bez problémů doplňují všechny jiné barvy. Naše bílé obvodové lišty můžete kobinovat s veškerými podlahovými krytinami MEISTER. Některé profily jsou k dispozici i v uni-barvách, jako je antracit, ocel, nebo ve zcela černém provedení.



## Obvodové lišty v dekoru podlahy

Dosáhněte naprosté harmonie mezi dekory podlah a obvodových lišt a opticky protáhněte dekor krytiny až na stěnu.



Obvodová lišta profil 3 PK / Dub Natur 1084

## Přetíratelné lišty



















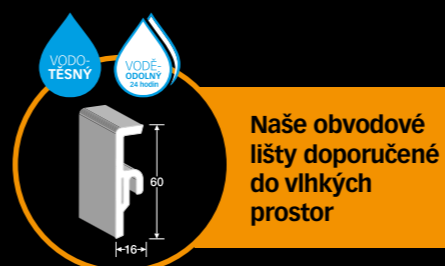


Potřebujete lištu přesně v barvě zdí? V barvě nábytku? Nebo v jakémkoli jiném barevném provedení? Je to ná vás: upravte si tyto univerzální lišty přesně dle vašich představ.



## Obvodové lišty Meister Přehled profilů




Kompletní sortiment obvodových lišt Meister a jejich dekorů naleznete na našem webu: <https://www.meister-podlahy.cz/sortiment/listy/>

Obvodová lišta  
Profil 2 PKObvodová lišta  
Profil 3 PKObvodová lišta  
Profil 5 PKObvodová lišta  
Profil 6Obvodová lišta  
Profil 7Obvodová lišta  
Profil 8 PKObvodová lišta  
Profil 9 PKObvodová lišta  
Profil 10 PK  
Profil 10 F MKObvodová lišta  
Profil 11 PK  
Profil 11 F MKObvodová lišta  
Profil 12 PK  
Profil 12 F MKObvodová lišta  
Profil 13 PKObvodová lišta  
Profil 14 MK  
Profil 14 F MKObvodová lišta  
Profil 15 MK  
Profil 15 F MKObvodová lišta  
Profil 16 MKObvodová lišta  
Profil 17Obvodová lišta  
Profil 18 PKObvodová lišta  
Profil 19 PKObvodová lišta  
Profil 20 PKObvodová lišta  
Profil 20 PK AquaObvodová lišta  
Profil 21 F MKObvodová lišta  
Profil 22 F MK

**Profily PK / MK:**  
Nosný materiál MDF  
(PK Aqua: nosný materiál Polystyrol)

**Profil F MK:**  
Nosný materiál smrkové jádro

Dostupné ke všem  
vinylovým podlahám

Obvodová lišta  
Profil 20 PK



Mistrovské dílo  
pro každý den.

MeisterVinyl. rigid | RM 500 S | Vintage Hollywood 20196 | PUR coating

Verze 2603021 © 2029 Podlahy – Meister s.r.o. © 2024 MeisterWerke Schulte GmbH  
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky. Omyly a změny vyhrazeny.

Více informací  
naleznete na  
našem webu:



[www.meister-podlahy.cz/sortiment/podlahy/](http://www.meister-podlahy.cz/sortiment/podlahy/)

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR  
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice  
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz  
<https://www.meister-podlahy.cz/sortiment/>

Verze | 2603021

CZ

MEISTER